le misure a catalogo sono quelle di ingombro totale della base della struttura, di norma sulla parete frontale è previsto uno sbalzo anteriore di cm 40 per meglio proteggere l'ingresso del box dalla pioggia e dalla neve

COMPLEMENTI

impregnanti cerati a base d'acqua verde acerbo, noce, neutro

CONSIGLIO

- è altamente consigliata la realizzazione preventiva di un basamento in cemento
- la struttura deve essere trattata con impregnanti protettivi al termine dell'installazione

l'immagine qui prestentata è indicativa dell struttura proposta dalla nostra ditta



il tetto inclinato a due falde è realizzato in perline di spessore cm 2 e rivestito con guaina bitumosa ardesiata. Vengono così garantite ottime resistenze di impermeabilità e di lunga durata nel tempo



Sono strutture per il riparo di un'auto, sono completamente chiuse, realizzate con assi maschiate in legno massello di spessore cm 3,3. Ogni box è provvisto di un portone d'ingresso a due ante. La fornitura comprende tutta la ferramenta di montaggio e di chiusura. Rimango esclusi il pavimento, eventuali impianti e le gronde



larghezza: cm 300
lunghezza: cm 500
altezza: cm 280
spessore cm 3,3

le pareti sono autoportanti, realizzate a mezza tacca sugli spigoli esterni. Viene così permesso lo sfruttamneto di tutto lo spazio interno senza l'imgombro dei pilastri e capriate

garage per auto

MGR

capanno bricolage

Struttura in legno a pannelli chiusa da quattro lati con sportello anteriore di cm 77 x 155 ad un'anta. Lo sportello è completo di chiavistello di chiusura con portaluchetto

le dimensioni del kit smontato sono di cm 185 x 80 x 25

larghezza: cm 80
profondità: cm 58
altezza: cm 185
spessore cm 2



le mensole non occupano tutto lo spazio interno del capanno in modo da poterci riporre anche attrezzi a manico lungo

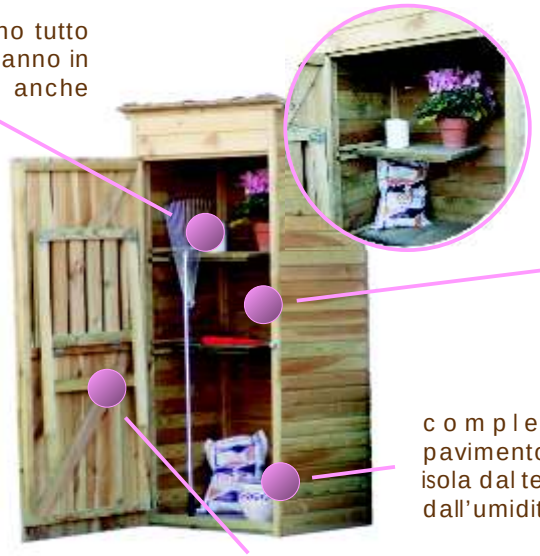

il tetto a una falda è impermeabilizzato con guaina bituminosa ardesiata

all'interno del ripostiglio sono inseriti due ripiani in legno di cm 50 x 40 per aiutare a mantenere l'ordine

completo di pavimento che lo isola dal terreno e dall'umidità



CONSIGLIO

seppur chiusa da quattro lati e autoportante il ripostiglio bricolage viene solitamente addossato ad una parete per renderlo più stabile date l'altezza e le ridotte dimensioni dei lati

quando il tavolino è aperto, l'estemità libera appoggia su due gambe, ciò rende stabile il piano di lavoro

alla porta è ancorato un comodo tavolo da lavoro d'appoggio pieghevole a scomparsa di cm 60 x 50 x h cm 85

capanno salvaspazio

Struttura a pannelli coperta e chiusa su tre lati da addossare ad una parete per il ricovero degli attrezzi. Completa di pavimento. Lo sportello anteriore è a due ante per un'apertura totale di cm 115 x 115. Nella fornitura è compresa tutta la ferramenta inclusa quella di chiusura portalucchetto

nel kit d'installazione sono anche comprese le staffe per l'ancoraggio del capanno alla parete di appoggio

il tetto a una falda è impermeabilizzato con guaina bituminosa ardesiata





vengono forniti due ganci da applicare alle pareti per appendere piccoli utensili

le dimensioni del kit smontato sono di cm 100 x 80 x 35

larghezza: cm 200
profondità: cm 84
altezza: cm 160
spessore cm 2

le pareti laterali sono suddivise in più parti e raccordate con bulloni a testa tonda, passanti per garantire praticità di trasporto e ampie dimensioni interne una volta che la struttura è montata

l'ampia dimensione dell'apertura assicura la possibilità di introdurre anche attrezzature ingombranti (rasaerba, idropulitrici, ecc.)



la copertura a due falde è completamente impermeabile, è realizzata con listelli in legno impermeabilizzati con guaina bitumosa ardesiata

la struttura è modulare quindi il pannello porta e quello finestra possono essere disposti a scelta su ogni pannello di qualsiasi lato





questo capanno garantisce un buon utilizzo per all'assenza di pilastri interni



lati: cm 225
altezza: cm 225
spessore: cm 2



montaggio semplice e rapido, grazie alla struttura a pannelli e bulloni passanti a testa tonda in metallo zincato a caldo che li uniscono

Il capanno a pannelli ha base quadrata e tetto a due falde; interamente a perline maschio-femmina orizzontali. E' fornito completo di pavimento (sollevato da terra di cm 4). E' pensato a moduli: due pannelli per ogni lato, due per il pavimento e quattro per il tetto. Ci sono due pannelli-lati particolari: uno con una finestra apribile di cm 45 x 52 (vetro escluso) e uno con una porta d'ingresso ad un battente. Nella fornitura è compresa tutta la ferramenta inclusa quella di chiusura

capanno per attrezzi

casette a mezza tacca su misura







IDEA

- sono possibili svariate modifiche dimensionali rispetto alle misure a catalogo
- sono realizzabili anche soluzioni diverse rispetto ai serramneti di chiusura aggiuntivi o costruiti su misura
- esiste un'ampia gamma di soluzioni per la ripartizione interna e la coibentazione
- è possibile allungando le falde del tetto realizzare piccoli porticati coperti



CONSIGLIO

- è necessaria la realizzazione preventiva di un basamento in calcestruzzo
- la struttura deve essere trattata con impregnanti protettivi al termine dell'installazione

la copertura a due falde è completamente impermeabile, è realizzata con perline maschiate impermeabilizzate con guaina bitumosa ardesiata



le misure a catalogo sono quelle di ingombro totale della base della struttura, di norma sulla parete frontale è previsto uno sbalzo anteriore del tetto di cm 40 per meglio proteggere l'ingresso della struttura dalla pioggia e dalla neve



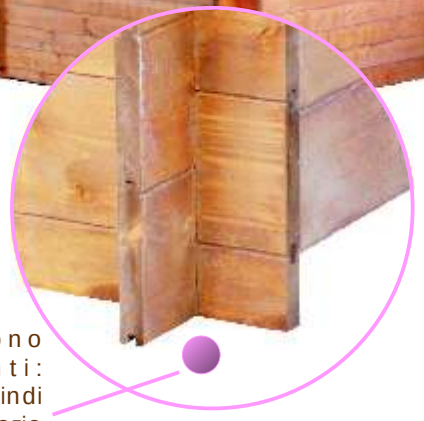

le pareti sono autoportanti: permettono quindi di sfruttare lo spazio interno senza l'ingombro dei pilastri





lati: 200 - 300 - 400 - 500
altezza: cm 250
spessore: cm 3,3 - 5

i diversi spessori permettono di adattarsi a diverse esigenze di coibentazione

COMPLEMENTI

impregnanti cerati a base d'acqua verde acerbo, noce, neutro

La struttura è autoportante formata da perline maschiate; le pareti sono realizzate con incastro a mezza tacca sugli spigoli esterni. Per ogni casetta è prevista una porta di ingresso ad un battente in legno massello di cm 80 x 210 spessore cm 4, e una finestra apribile. E' fornita completa di pavimento. La fornitura comprende tutta la ferramenta di montaggio e di chiusura. Rimango esclusi tutti gli eventuali impianti e le gronde

case con struttura portante per abitazione civile













CONSIGLIO

- è necessaria la realizzazione preventiva di un basamento in calcestruzzo
- la struttura deve essere trattata con impregnanti protettivi al termine dell'installazione

lo spessore totale delle pareti interne è pari a cm 12 in modo da poter contenere gli scrigni delle porte interne scorrevoli e allo stesso tempo garantire una stabilità adeguata alla struttura



gli arcarecci sono in legno lamellare di solito di sezione cm 12 x 8



le pareti esterne sono tagliate di misura: presentano i vani di alloggiamento per accogiere finestre e porte. Le finestre sono di norma in legno lamellare, a vetro con camera doppia; il portoncino d'ingresso è di cm 80 x 210 in massello di pino, spessore cm 5



il materiale viene fornito pre-tagliato di misura da assemblare, all'infuori delle pareti e tamponature interne che saranno da lavorare durante la posa in opera

i pilastri presentano una fenditura longitudinale che accoglie al proprio interno la parete perimetrale

nella parte inferiore i pilastri hanno un foro di diametro cm 5 che permette l'incastro della piastra a scomparsa che ancora la struttura al basamento in cemento

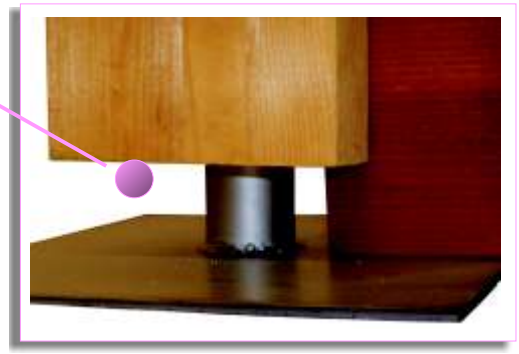

Tipologia di struttura per case di ampie dimensioni destinate ad abitazione civile. La casa è impostata su pilastri in legno lamellare di sezione cm 16 x 16 scanalati per formare l'alloggiamento per le pareti. Quest'ultime sono composte da perlinato maschiato di spessore cm 4,3. Le pareti esterne si compongono poi di listelli di sezione cm 8 x 5 e perline di spessore cm 2 per la tamponatura interna; viene quindi creata un'intercapedine che può accogliere la coibentazione, gli impianti idrici e quelli elettrici. Anche le pareti interne sono composte da perlinato di cm 2 fissato su listelli.
Il tetto è normalmente a doppia falda, impostato su travi che sorreggono l'orditura degli arcarecci. Il manto di copertura è realizzato con perline sottocoppo di spessore cm 2 e lamiera coibentata termoisolata o da uno strato di coibentazione e perline impermeabilizzate da guaina bitumosa ardesiata.
Queste strutture vengono fornite complete di pavimento (spessore cm 2), pareti interne e serramenti

case con struttura portante per abitazione civile