tavolo massello

Tavolo costruito interamente in legno, completo di panche ancorate al basamento.
Il tavolo ha larghezza di cm 80, le panche cm 30, il basamento è realizzato con quadrotti di sezione cm 7 x 7; le doghe del tavolo e delle panche hanno larghezza cm 9

le panche sono ancorate al tavolo solo tramite il basamento permettendo dunque una migliore fruibilità e accessibilità alla seduta, senza l'ingombro del reggipanca





sia le gambe delle panche che quelle del tavolo sono rinforzate con saette orizzontali per renderle più stabili

larghezza: cm 170
lunghezza: cm 190
altezza: cm 80/46
spessore: cm 4,5

nella parte inferiore le doghe vengono tutte doppiamente incise per l'intera lunghezza, tale accorgimento garantisce la stabilità del legno e ne evita le incurvature longitudinali

IDEA

il tavolo può essere facilmente ancorato ad un basamento in cemento utilizzando bandelle in metallo a cementare

27

tavolo parco

Set monoblocco composto da tavolo e due panche a doghe orizzontali. Il tavolo ha larghezza di cm 66, le panche di cm 26, le doghe con le quali sono realizzati di cm 12



la larghezza delle doghe garantisce robustezza e comodità alla struttura

larghezza: cm 150
lunghezza: cm 165
altezza: cm 72/42
spessore: cm 2,8

CONSIGLIO

- questi arredi sono trattati con finitura per interno, nel caso si volessero posizionare in luoghi non protetti dalla pioggia, si consiglia di trattarli con impregante per esterno
- per l'installazione è consigliabile l'utilizzo di plinti in cemento con bandelle in metallo a cementare

IDEA

strutturalmente concepito come tavolo pic-nic, per la sua leggerezza, la cura delle finiture e gli ingombri ridotti si adatta anche ad un uso domestico interno

larghezza: cm 150
lunghezza: cm 200
altezza: cm 80/ 44
spessore: cm 4,5





CONSIGLIO

per l'installazione è il tavolo può essere semplicemente appoggiato al suolo ma è comunque consigliabile l'utilizzo di plinti in cemento e bandelle in metallo a cementare per aumentare la stabilità

l'appoggio a terra avviene solo in corrispondeza delle quattro gambe. Questo tavolo è dunque ideale anche per i terreni più accidentati



nella parte inferiore le doghe vengono tutte doppiamente incise per l'intera lunghezza, tale accorgimento garantisce la stabilità del legno e ne evita le incurvature longitudinali

tra la struttura reggi panca e la parte inferiore del tavolo vengono inserite due saette diagonali che donano al monoblocco un'ottima solidità

Tavolo pic-nic a doghe orizzontali con panche ancorate alle gambe di sostegno del tavolo.
Il tavolo ha larghezza di cm 80, le panche di cm 30, le doghe con lequali sono realizzati di cm 9.
L'elevata robustezza rende il tavolo adatto a tutti gli ambienti, anche a quelli meno sorvegliati

tavolo pic - nic

cestino grande cilindrico

Porta cestino cilindrico a listoni. La struttura interna è a fasce in acciaio zincato a caldo di sezione mm 80 x 4, è fornito completo di porta sacco a trespolo da lt 100 in P.V.C.; rimangono escluse le staffe di ancoraggio al suolo

è possibile ila fornitura del portasacco a trespolo in metallo zincato a caldo al posto di quello in P.V.C.



CONSIGLIO

è auspicabile la realizzazione di un basamento in cemento per facilitare l'installazione del copri cestino e separare il sacco dei rifiuti dal contatto con il terreno e con gli animali

COMPLEMENTI

è possibile la fornitura di un coperchio circolare in legno di pino multistrato incollato per esterno oltre a quello già presente nel porta sacco in PVC

diametro: cm 69
altezza: cm 100
capacità: sacco 100 lt

cestino grande prisma

Cestino a base quadrata, interamente realizzato in legno; anche il coperchio, apribile, è realizzato a doghe in legno massello

lo sportello anteriore è un'agevole soluzione nella sostituzione del sacco dei rifiuti



lati: cm 50
altezza: cm100
capacità: sacco 100 lt

IDEA

è previsto un modello con i quattro piantoni angolari più lunghi in modo che possano essere interrati ed il cestino essere saldamente vincolato al suolo

diametro: cm 32
altezza: cm 150
capacità: sacco 32 lt







il piantone verticale in metallo è zincato a caldo, il diametro è di cm 5



il piantone di sostegno in legno garantisce l'omogeneità al cestino

sistema rapido di sgancio in metallo verniciato nero, completo di chiave traingolo a maniglia

al posto del piantone in legno da interrare è possibile richiederlo di altezza cm 100 e ancorarlo con staffe di sostegno apposite

Cestino cilindrico con profonidtà cm 45 costruito in metallo verniciato interamente rivestito con listelli in legno in pino, così come di legno è il piantone di sostegno.
È possiblie anche la sola fornitura del cestino di metallo, verniciato verde scuro, completo di piantone in metallo anch'esso

cestino piccolo

MGR

fioriere città

Lo spessore unito alle dimensioni notevoli fanno delle fioriere arredo urbano un prodotto assolutamente robusto ed efficace per coniugare estetica e solidità necessarie in ambiti pubblici.
Le panche laterali hanno spessore cm 4,5

PILASTRINO GRANDE: cm 80 x 80 x h 80 - s 4,5
cm 100 x 100 x h 80 - s 4,5
DUE PANCHE: cm 110 x 110 x h 80- s 5,5
QUATTRO PANCHE: cm 110 x 110 x h 80 - s 5,5
PANCA CENTRALE: cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca120
cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca180
cm 110 x 110 x h 100 - s 3,5 - panca180



CON PANCA CENTRALE SU MISYRA



DUE PANCHE

le panche laterali sono ancorate con ferramenta in acciaio zincato a caldo al corpo fioriera per garantire massima resistenza

CONSIGLIO

le fioriere di questo tipo sono normalmente utilizzate in luoghi aperti e pubblici; laddove è possibile effettuarlo, un ulteriore ancoraggio al suolo garantisce una protezione ancora maggiore contro possibili danneggiamenti e si rivela essenziale qualora le fioriere vengano utilizzate come ripartitori di traffico veicolare o per delimitare aree di accesso pedonale

larghezza: cm 60
lunghezza: cm 150 - 180
altezza: cm 95/46
spessore: cm 4,5

lo spessore assicura una durata strutturale notevole





è possibile richiedere la stessa panchina con gambe più corte e completa di un basamento realizzato con quadrotti di sezione cm 7 x 7 per la posa su superfici dure

le gambe e lo schienale sono un pezzo unico per garantire una buona solidità



Panchine interamente realizzate in legno, comprese le gambe. È realizzata con 5 assi di cm 11,5 di larghezza.
Disponibile in due diverse lunghezze.
Sono previste gambe lughe per permetterne l'interramento

panchina massello

CONSIGLIO

è comunque preferibile trattare ulteriormente le gambe che vengono interrate con prodotti isolanti come bitume di catrame, laddove è possibile, realizzare una piccola gettata di cemento

larghezza: cm 60
lunghezza: cm 170
altezza: cm 70/44
listello: cm 5 x 4

tre tiranti orizzontali di diametro cm 1 garantiscono la massima solidità strutturale





le gambe sono predisposte per l'inserimento di tasselli al suolo



l'inserimento dei listelli è a incastro - scomparsa nelle gambe

le gambe in ghisa hanno forma altamente ergonomica per migliorare la comodità della panca

le gambe sono in ghisa presso fusa al alta densità, la loro robustezza è data dal peso: kg 17 cadauna



Panchine in legno con bambe e tirante in in fusione di ghisa. Sono disponibili in due essenze: a listelli in pino o in rovere, entrambi impregnati tinta noce medio. Si compone di 10 listelli orizzontali

panchina elba

CONSIGLIO

per le sue caratteristiche questa panca deve essere installata su superfici solide, in alternativa è necessaria la realizzazione di due plinti d'appoggio in cemento

panchina torino

Panchina a tre assi: due di seduta e uno per lo schienale. I listelli sono di sezione cm 12,5 x 4,5; le gambe sono in metallo zincato a caldo.
E' disponibile in due colorazioni verde scuro e tinta noce

larghezza: cm 60
lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 3,3

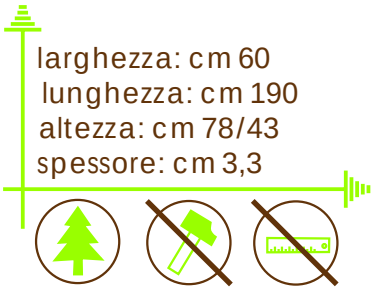





33

le assi di seduta sono appoggiate su un supporto curvo per dare maggior ergonomicità alla panchina e rendere ancor più gradevole l'aspetto estetico



IDEA

per ridurre gli ingombri è possibile richiedere la fornitura di panche smontate nelle componenti di gambe e assi preforate

la bulloneria per l'assemblaggio è in acciaio zincato a caldo



larghezza: cm 54
lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 4,5

lo spessore conferisce solidità e rende adatta la panca all'inserimento anche in luoghi poco sorvegliati

le gambe in metallo sono dotate di saetta diagonale per conferire più stabilità alla panca

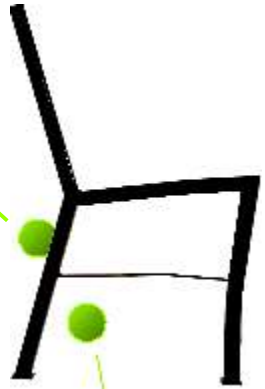

su richiesta è possibile ottenere la verniciatura delle gambe

la bulloneria utilizzata è in metallo zincato a caldo classe di resistenza 4.6 UNI 5732





su richiesta è possibile ottenere la finitura tinta noce delle doghe orizzontali

34

la panca a 5 listelli può essere sia incementata direttamente al suolo che ancorata su plinti in cemento

Panchina a 5 assi orizzontali in legno e gambe in accaio zincato a caldo

panchina cinque listelli

bacheca lamellare

Bacheca completa di pannello per l'affissione riparato da tettuccio. I montanti verticali sono realizzati in legno lamellare e hanno sezione di cm 12 x 12



il tettuccio può essere rascal o in perline maschiate sormontate da guaina bitumosa ardesiata completamente impermeabile

il pannello realizzato in perline maschiate è realizzato ad incastro sui montanti laterali

i montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

larghezza: cm 150
altezza: cm 300
spessore: cm 3,3
pannello: cm 140 x 100

CONSIGLIO

- date le dimensioni è vivamente consigliato realizzare una piccola gettata di cemento per rendere più saldo l'ancoraggio e controventare la struttura
- qualora fosse necessario è possibile ancorare al suolo le bacheche tramite staffe in metallo zincato a caldo staffe a piede o a fittone

bacheca doppio montante

Nel modello a doppio montante, i pilastri di sostegno sono quattro e hanno sezione di cm 9 x 9. Le perline maschiate che formano il pannello sono pizzicate nel doppio montante. Anche questo modello è riparato da tettuccio impermeabile. Il pannello ha dimensioni di cm 88 x 100





il tettuccio può essere rascal o in perline maschiate sormontate da guaina bitumosa ardesiata completamente impermeabile

i montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

larghezza: cm 150
altezza: cm 300
spessore: cm 3,3
pannello: cm 132 x 110

COMPLEMENTI

qualora fosse necessario è possibile ancorare al suolo le bacheche tramite staffe in metallo zincato a caldo staffe a piede o a fittone

CONSIGLIO

date le dimensioni è vivamente consigliato realizzare una piccola gettata di cemento per rendere più saldo l'ancoraggio e controventare la struttura

il tettuccio può essere rascal o in perline maschiate sormonatte da guaina bitumosa ardesiata completamente impermeabile



larghezza: cm 125
altezza: cm 300
spessore: cm 3,3
pannello: cm 96 x 81

il tettuccio è ad incastro sui montanti laterali che lo sostengono



il pannello realizzato in perline è realizzato ad incastro sui montanti laterali

di norma viene fornita premontata in due componenti, il pannello con i montanti ed il tetto, che, realizzato in monoblocco, è da installare successivamente al corpo della bacheca

i montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

IDEA

è possibile, su richiesta, realizzare bacheche con sportellli apribili e pannelli in policarbonato compatto per proteggere le informazioni affisse

Bacheca completa di pannello per l'affissione riparato da tettuccio. I montanti verticali hanno sezione di cm 9 x 9

bacheca tettuccio

bacheca insegna

Bacheca scoperta per l'affissione di messaggi. Proposta in due modelli: con montanti di sezione cm 9 x 9 per la massima robustezza e cm 7 x 7 per abbinare una buona solidità ad un'elevata economicità



accurata finitura dei monatnti a testa di diamante

le viti laterali sono di mm 6 x 140, in acciaio con collare, antistrappo per garantire massima solidità

il pannello è ad incastro sia sui montanti che sulle traverse orizzontali



pannello in legno multistrato di pino incollato con colle fenoliche per esterno

i montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

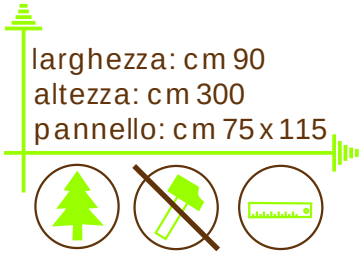

cartelli

Cartelli interamente in legno incisi a pantografo e verniciati con aerografo. A uno o due montanti verticali, possono anche essere forniti senza sostegno



cartelli in legno di essenze varie (pino, larice, abete, massello o lamellare o pannelli multistrati) per assecondare le esigenze più disparate

i cartelli (salvo particolari richieste) vengono impregnati con vernici neutre incolore per esterno



IDEA

- è possibile girare la struttura disponendo i montanti in orizzontale e vincolandoli al suolo
- si possono realizzare porta biciclette multipli a serie di tre e cinque posti bici, anche bifrontali

la struttura in legno e metallo garantisce un'alta resistenza



i due piantoni verticali hanno testa finitura a testa di diamante

larghezza: cm 30
lunghezza: cm 85 - 135
altezza: cm 70 fuori terra

i due piantoni devono essere incementati o, su richiesta, forniti di altezza inferiore e fissati al suolo con apposite staffe

le estremità dei piantoni del modello da incrementare sono trattate con bitume di catrame liquido

Supporti per biciclette in legno e metallo. La struttura è realizzata con quadrotti di sezione cm 9 x 9, la struttura metallica è elettrosaldata, zincata e verniciata. E' proposta per tre e cinque posti bici

porta bici

IDEA

sul piano sollevabile è possibile inserire un vaso di fiori o un'edera, rendendo così meno accessibile la parte dell'impianto idrico e migliorandone ulteriormente il valore estetico

al di sopra del foro rubinetto, internamente al corpo della fontana, è posizionato un piano sollevabile per un'eventuale ispezione

cura nei ai dettagli: la bulloneria è in ottone

gli angoli ad incastro, rinforzati da una barra filettata in acciaio da mm 6, garantiscono una buona robustezza della struttura





la fontana viene realizzata con un elemento preforato da cm 2,2 (pollici 1) per l'inserimento del rubinetto

larghezza: cm 40
lunghezza: cm 75
altezza: cm 100

Fontanella ad elementi orizzontali di dimensioni cm 5 x 8 x 40. Completa di vasca di raccolta acque in P.V.C. E di rubinetteria
Sono esclusi gli impianti di allacciamento

fontanella

giochi molla

la sagoma è in polistone ad alta resistenza, costruito con resina tuttapasta per evitare la perdita di colorazione dovuta all'irraggiamento solare. Questi giochi sono certificati

garanzia strutturale fino a 5 anni contro raggi UV

struttura di ancoraggio al suolo in metallo zincato a caldo



bulloneria in acciaio

gruppo molla in acciaio verniciato a polvere



manopole antitrauma

oltre ai modelli tradizioanli sono disponibili quelli per bimbi da 0 a 36 mesi, modelli trideimesionali e a doppia sagoma





spessore sagoma: cm 2
diametro filo molla: cm 2

CONSIGLIO

- è assolutamente necessaria la creazione di un plinto in cemento in cui annegare la struttura reggimolla in acciaio della base
- è sempre consigliato, anche per usi privati, predisporre un tappeto in gomma antitrauma sino alla base del gioco per evitare danni derivanti da eventuali cadute

altalena

Altalena a pali torniti di diametro cm 12 completa di catene, seggiolini e staffe verniciate. Disponibili due modelli: da uno o due posti

moschettone superiore in acciaio con bandella a cerchio per la massima resistenza e per offrire la possibilità di regolare la disposizione delle altalene sulla traversa orizzontale





larghezza: cm 400 - 500
profondità: cm 300
altezza: cm 250

su richiesta è possibile richiedere seggiolini anatomici in gomma antiurto con o senza balaustra (per bimbi fino ai 36 mesi)



i montanti sono allargati alla base verso l'esterno della struttura per ottenere un'area libera il più ampia possibile, e garantire massima sicurezza e stabilità

CONSIGLIO

- è auspicabile la creazione di plinti in cemento per i quattro montanti
- la porzione dei montanti verticali che dovrà essere interrata, può essere ulteriormente protetta trattandola con bitume di catrame liquido